

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

Торговой марки «ZIGGIOTTO & C.s.r.l.» (Италия)

RF13




Технические характеристики

- Диаметры поставляемых затворов: от DN50 до DN600
- Рабочее давление: PN 10/16
- Рабочая температура: -10 C° до +80 C°
- Корпус: EN 593
- Фланцы: EN 1092-2
- Верхний фланец: ISO 5211
- Покрытие: EN 30677
- Тестирование: EN 12266-1
- Высокая антикоррозийная защита
- Порошковое эпоксидное покрытие снаружи и внутри корпуса

Спецификация

№	Описание	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GJS500-7
2	Длинная втулка	Бронза
3	Шток	Нержавеющая сталь
4	Уплотнение	EPDM
5	Диск	Высокопрочный чугун GJS500-7/SS316
6	Конический штифт	SS416/SS316
9	Короткая втулка	Бронза
10	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
11	Болт	Сталь
13	Защелка	Сталь
14	Рычаг	Высокопрочный чугун GJS500-7

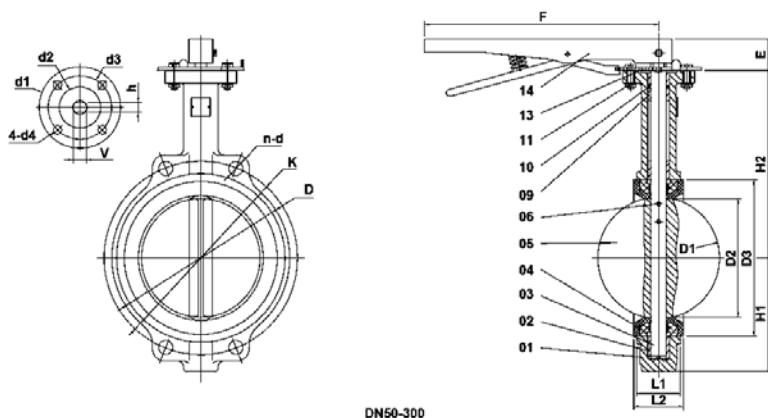

DN50-300

Таблица размеров

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	K, мм	H1, мм	H2, мм	E, мм	F, мм	L1, мм	L2, мм	n-d	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	h, мм	V
50	100	52,88	32,3	76,3	125	80	161	32	162	42,04	45	4-18	77	35	50	4-7	9	12,1
65	120	64,49	46,1	89	145	89	175	32	267	44,68	47,6	4-18	77	35	50	4-7	9	12,1
80	127	78,84	64,4	103,9	160	95	181	32	267	45,21	49	4-18	77	35	50	4-7	9	12,1
100	156	104,04	86,3	135	180	114	200	32	267	52,07	54,7	4-18	92	55	70	4-10	11	14,1
125	190	123,32	110,6	159	210	127	213	32	267	54,36	58	4-18	92	55	70	4-10	14	18,1
150	212	155,58	134,8	188,4	240	139	226	32	267	55,75	58,6	4-22	92	55	70	4-10	14	18,1
200	268	202,46	192,4	238,12	295	175	260	45	359	60,58	63,4	4-22	125	70	102	4-12	17	22,2
250	325	250,47	241,7	292,35	355	203	292	45	499	65,63	70	4-26	125	70	102	4-12	22	28,2
300	402	301,55	291,8	344,09	410	242	337	45	499	76,9	80,1	4-26	150	85	125	4-14	22	28,2

Производитель

Компания-производитель: "DALIAN RELIABLE METAL CO., LTD", China (Китай) по заказу ZIGGIOTTO & C.s.r.l., Италия адрес: V.le del Lavoro, 4-Fraz. Tombazosana- 37055 Ronco all Adige (VR)

Сертификация

Техническое свидетельство Республики Беларусь № TC 01.1898.18 от 13 июля 2018 г.

Гарантийные обязательства

ООО «Технологии Воды» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 12 месяцев с даты продажи.

Дата продажи: _____ Отгрузку произвел: _____ М.П.

® Все права защищены.

Компания «Технологии Воды» оставляет за собой право на изменение технической документации.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ


Торговой марки «ZIGGIOTTO & C.s.r.l» (Италия)

RF13




Технические характеристики

- Диаметры поставляемых затворов: от DN50 до DN600
- Рабочее давление: PN 10/16
- Рабочая температура: -10 C° до +80 C°
- Корпус: EN 593
- Фланцы: EN 1092-2
- Верхний фланец: ISO 5211
- Покрытие: EN 30677
- Тестирование: EN 12266-1
- Высокая антикоррозийная защита
- Порошковое эпоксидное покрытие снаружи и внутри корпуса



DN350-600

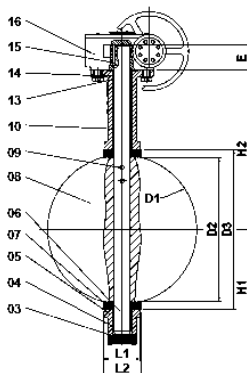

Спецификация

№	Описание	Материал
3	Нижняя пластина	Сталь
4	Средняя втулка	Бронза
5	Корпус	Высокопрочный чугун GJS500-7
6	Шток	Нержавеющая сталь
7	Уплотнение	EPDM
8	Диск	Высокопрочный чугун GJS500-7/SS316
9	Конический штифт	SS416
10	Длинная втулка	Бронза
13	Короткая втулка	Бронза
14	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
15	Шпонка	Сталь
16	Привод	-

Таблица размеров

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	K, мм	H1, мм	H2, мм	E, мм	L1, мм	L2, мм	n-d	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	h, мм	V	Ключ
350	436	333,32	324,94	375,1	470	267	368	45	78	83	16-26	140	70	102	4-12	31,6	34,6	8x28
400	488	389,61	379,76	439,4	525	297	400	72	102	107	16-30	197	100	140	4-18	37,95	40,95	10x8x70
450	539	440,51	428,98	490,4	585	315	422	72	114	119	20-30	197	100	140	4-18	42,86	45,86	12x8x70
500	593	491,64	480,17	535,43	650	348	480	82	127	132	20-33	197	100	140	4-18	45,72	48,72	12x8x80
600	824	592,50	579,9	654,35	770	444	562	82	154	159	20-36	276	130	165	4-22	53,98	57,98	16x10x80

Производитель

Компания-производитель: "DALIAN RELIABLE METAL CO., LTD", China (Китай) по заказу ZIGGIOTTO & C.s.r.l., Италия адрес: V.le del Lavoro, 4-Fraz. Tombazosana- 37055 Ronco all Adige (VR)

Сертификация

Техническое свидетельство Республики Беларусь № TC 01.1896.18 от 13 июля 2018 г.

Гарантийные обязательства

ООО «Технологии Воды» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 12 месяцев с даты продажи.

Дата продажи: _____

Отгрузку произвел: _____

М.П.