

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ДВУХЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Торговой марки «ZIGGIOTTO & C.s.r.l» (Италия) RF36

Описание




Дисковый поворотный двухэксцентричный затвор компании Ziggio (Италия) применяется в качестве запорной арматуры в различных технологических установках системах водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и водоочистки.

Технические характеристики

- Рабочее давление: PN 10/16/25
- Рабочая температура: +2 C° до +80 C°
- Кратковременная температура: -10 C° до +90 C°
- Диаметры поставляемых затворов: от DN100 до DN2000
- Корпус: высокопрочный чугун GJS500
- Покрытие корпуса: эпоксидное нанесенное электростатическим способом голубого цвета RAL5017 толщиной 250µm.

Спецификация

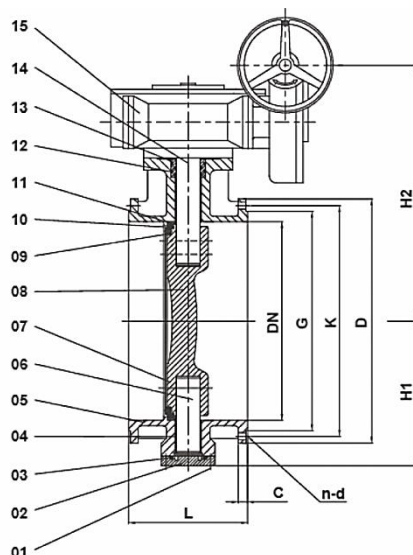

Номер	Описание	Материал
1	Болт	Нержавеющая сталь SS
2	Торцевая крышка	Высокопрочный чугун EN GJS 450-10
3	Уплотнительное кольцо	Резина EPDM
4	Втулка	Сталь+PTFE
5	Корпус	Высокопрочный чугун EN GJS 450-10
6	Шток	Сталь X20CR13
7	Контактный диск	Сталь X20CR13
8	Диск	Высокопрочный чугун EN GJS 450-10
9	Стойное кольцо	Высокопрочный чугун EN GJS 450-10
10	Уплотнения	Резина EPDM
11	Корпусное посадочное кольцо	Нержавеющая сталь SS304
12	Сальник	Резина EPDM
13	Корпус сальника	Бронза
14	Вал	Сталь X20CR13
15	Ручной привод	Производственная сборка

Таблица размеров

DN	PN10					PN16					L, мм	H1, мм	H2, мм
	D, мм	K, мм	G, мм	C, мм	n-d	D, мм	K, мм	G, мм	C, мм	n-d			
100	220	180	156	19	8-19	220	180	156	19	8-19	190	118	172
150	285	240	211	19	8-23	285	240	211	19	8-23	210	156	241
200	340	295	266	20	8-23	340	295	266	20	12-23	230	193	266
250	395	350	319	22	12-23	405	355	319	22	12-28	250	223	301
300	445	400	370	24,5	12-23	460	410	370	24,5	12-28	270	252	331
350	505	460	429	24,5	16-23	520	470	429	26,5	16-28	290	288	365
400	565	515	480	24,5	16-28	580	525	480	28	16-31	310	320	398
450	615	565	530	25,5	20-28	640	585	548	30	20-31	330	343	440
500	670	620	582	26,5	20-28	715	650	609	31,5	20-34	350	370	535
600	780	725	682	30	20-31	840	770	720	36	20-37	390	435	531
700	895	840	794	32,5	24-31	910	840	794	39,5	24-37	430	495	604
800	1015	950	901	35	24-34	1025	950	901	43	24-41	470	570	664
900	1115	1050	1001	37,5	28-34	1125	1050	1001	46,5	28-41	510	640	733
1000	1230	1160	1112	40	28-37	1255	1170	1112	50	28-44	550	706	898
1200	1455	1380	1328	45	32-41	1485	1390	1328	57	32-50	630	845	1077
1400	1675	1590	1530	46	36-44	1685	1590	1530	60	36-50	710	960	1222

DN	PN10					PN16					L, мм	H1, мм	H2, мм
	D, мм	K, мм	G, мм	C, мм	n-d	D, мм	K, мм	G, мм	C, мм	n-d			
1600	1915	1820	1750	49	40-50	1930	1820	1750	65	40-57	790	1035	1357
1800	2115	2020	1950	52	44-50	2130	2020	1950	70	44-57	870	1198	1234
2000	2325	2230	2150	55	48-50	2345	2230	2150	75	48-62	950	1347	1360

Производитель

Компания-производитель: “ DALIAN RELIABLE METAL CO., LTD”, China (Китай) по заказу ZIGGIOTTO & C.s.r.l., Италия адрес: V.le del Lavoro, 4-Fraz. Tombazosana- 37055 Ronco all Adige (VR)

Сертификация

Техническое свидетельство Республики Беларусь № ТС 01.1898.18 от 13 июля 2018 г.

Гарантийные обязательства

ООО “Технологии Воды” предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 12 месяцев с даты продажи.

Дата продажи: _____ Отгрузку произвел: _____ М.П.

© Все права защищены.

Компания «Технологии Воды» оставляет за собой право на изменение технической документации.