

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 2-СТВ. МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Торговой марки «ZIGGIOTTO & C.s.r.l.» (Италия) RF37



Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50 мм до 600 мм.
- Рабочее давление PN 10/16
- Максимальная температура от -10 °С до + 80 °С.
- Подходит для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей.
- Корпус: EN 1074-3
- Фланцы: EN 1092-2
- Строительная длина: EN 558-1
- Тестирование: EN 12266-1
- Покрытие: EN 30677
- Быстрое закрытие клапана
- Простота в обслуживании и длительный срок службы
- Вертикальная и горизонтальная установка

Спецификация

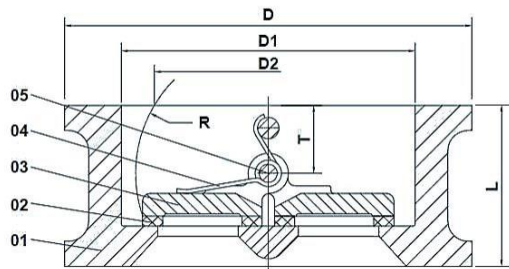

Номер	Описание	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун EN GJS 500-7
2	Седло клапана	Резина EPDM
3	Диск	Высокопрочный чугун EN GJS 500-7 / Сталь SS316
4	Пружина	Сталь SS302
5	Шток	Сталь SS416/SS316

Таблица размеров

DN	D, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	R, мм	T, мм
50	107	65	43,3	43	28,8	19
65	127	80	60,2	46	36,1	20
80	142	94	66,4	64	43,4	28
100	162	117	90,8	64	52,8	27
125	192	145	116,9	70	65,7	30
150	218	170	144,6	76	78,6	31
200	273	224	198,2	89	104,4	33
250	328	265	233,7	114	127,0	50
300	378	310	283,9	114	148,3	43
350	438	360	332,9	127	172,4	45
400	489	410	381,0	140	197,4	52
450	539	450	419,9	152	217,8	58
500	594	505	467,8	152	241,0	58
600	690	624	572,6	178	295,4	73

Производитель

Компания-производитель: "DALIAN RELIABLE METAL CO., LTD", China (Китай) по заказу ZIGGIOTTO & C.s.r.l., Италия адрес: V.le del Lavoro, 4-Fraz. Tombazosana- 37055 Ronco all Adige (VR)

Сертификация

Техническое свидетельство Республики Беларусь № TC 01.1899.18 от 13 июля 2018 г.

Гарантийные обязательства

ООО «Технологии Воды» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 12 месяцев с даты продажи.

Дата продажи: _____ Отгрузку произвел: _____ М.П.

© Все права защищены. Компания «Технологии Воды» оставляет за собой право на изменение технической документации.